

con racor atornillado MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	21004-TLS
EAN	4024941199131
Grupo de productos	Clavija TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Carcasa azul RAL 5015, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	143mm
Anchura del equipo en mm	60mm
Profundidad del equipo en mm	68mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, La carcasa es una sola pieza, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.148 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941199131

Datos de logística	
Longitud	68 mm
Ancho	60 mm
Altura	143 mm
Peso	0,149 kg
Volumen	583,44 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828185
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,577 kg
Volumen	3.960 ccm

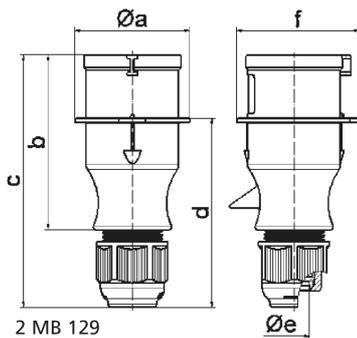

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6