

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
210041	رقم الصنف لدى
4024941019675	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء علية رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	147
عرض الأجهزة بالمليمتير	71
عمق الأجهزة بالمليمتير	71
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.15
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941019675
الطول	٧١

البيانات اللوجيستية	
٧١	العرض
١٤٧	الارتفاع
٠,١٥١	الوزن
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941368438	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

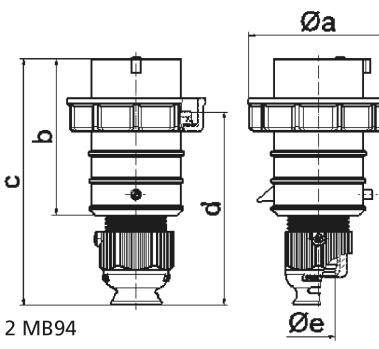

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a $\varnothing$	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94