

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	210041
Код EAN	4024941019675
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	71mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.15 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941019675

Логистика	
Длина	71 mm
Ширина	71 mm
Высота	147 mm
Масса	0,151 kg
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941368438
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,625 kg
Объем	5 737,5 ccm

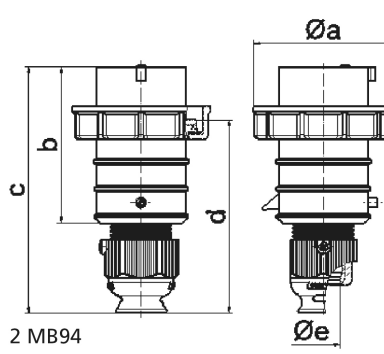

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94