Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

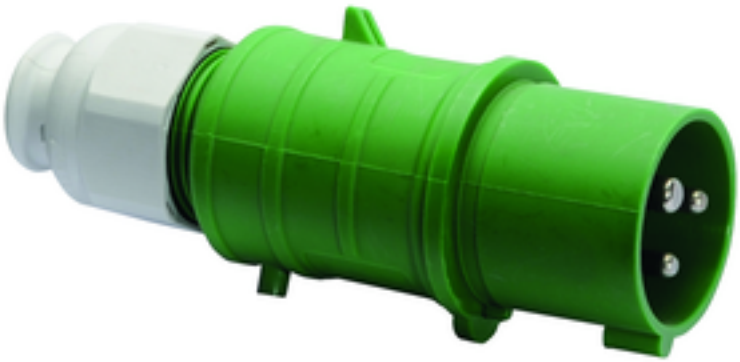

Описание изделия	
№ арт. BALS	210171
Код EAN	4024941100106
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм2
Кабельный ввод	
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	59mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.126 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941100106
Длина	59 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Ширина	51 mm
Высота	147 mm
Масса	0,127 kg
Объем	442,323 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831741
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,357 kg
Объем	3 960 ccm



2 MB 93

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm^2 min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm^2 max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com