


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

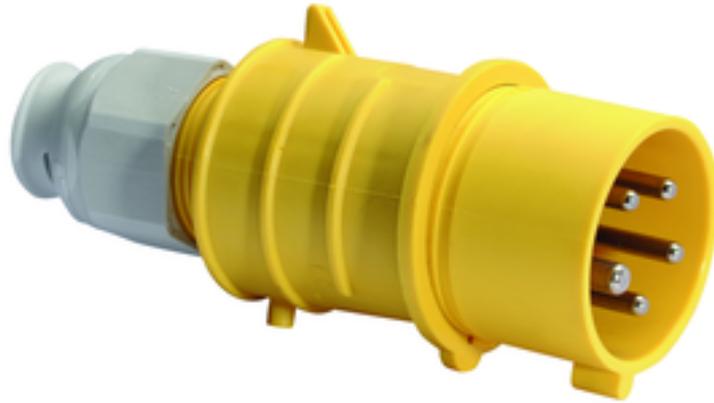


وصف الصنف	
210176	رقم الصنف لدى
4024941100137	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , غطاء العلبة أصفر 1012 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	154
عرض الأجهزة بالمليمتير	65
عمق الأجهزة بالمليمتير	74
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.18
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941100137
الطول	٧٤

البيانات اللوجيستية	
٦٥	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,١٨١	الوزن
٧٤٠,٧٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831628	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6