


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

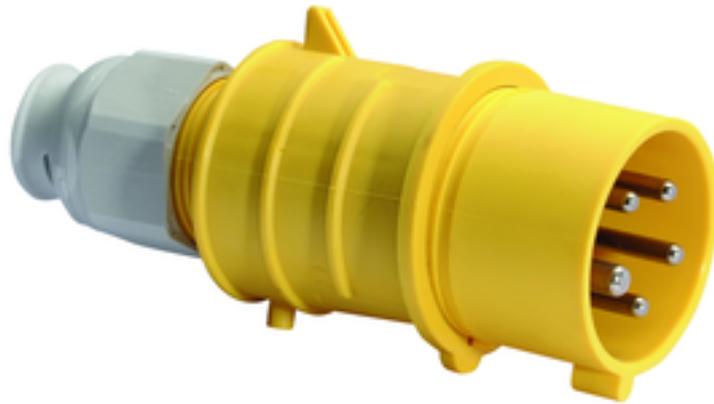


Description de l'article	
Référence	210176
EAN	4024941100137
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, capot jaune RAL 1012, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	74mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.18 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941100137
Longueur	74 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,181 kg
Volume	740,74 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831628
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,933 kg
Volume	7140 ccm

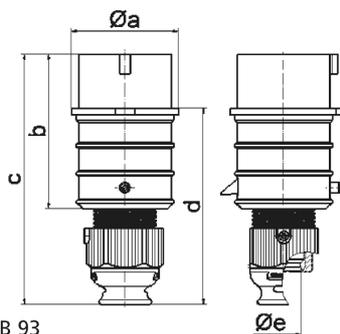

2 MB 93

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a \varnothing	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6