


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

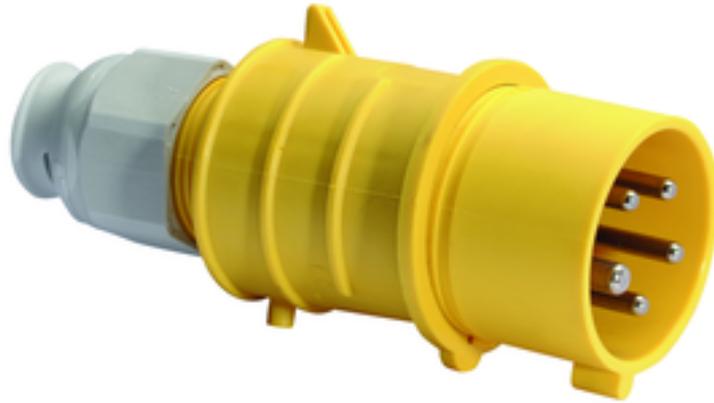


Описание изделия	
№ арт. BALS	210176
Код EAN	4024941100137
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Крышка корпуса желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	74mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.18 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941100137
Длина	74 mm

Логистика	
Ширина	65 mm
Высота	154 mm
Масса	0,181 kg
Объем	740,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831628
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,933 kg
Объем	7 140 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB 93