


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

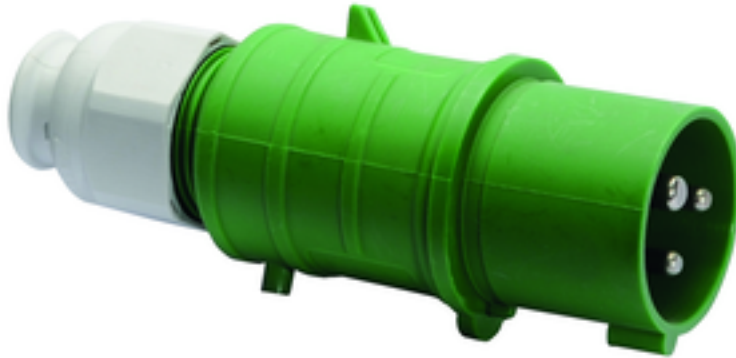


Описание изделия	
№ арт. BALS	210186
Код EAN	4024941100236
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	180mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.265 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941100236
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	66 mm
Высота	180 mm
Масса	0,266 kg
Объем	938,52 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831772
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,799 kg
Объем	8 750 ccm

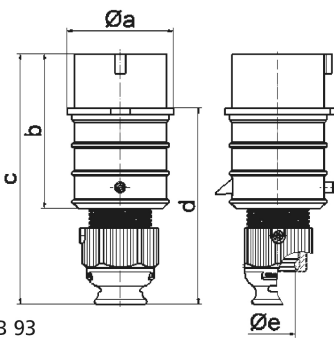

2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6