

قابس مع وصلة ملولبة، مع غطاء غلق




وصف الصنف	
210265	رقم الصنف لدى
4024941100670	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 033	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أحمر	لون التمييز
مزلاج تشغيل أسود 9005 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
282	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
126	عرض الأجهزة بالمليمترا
126	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
1.22	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941100670	الرقم الدولي للصف
١٢٦	الطول
١٢٦	العرض
٢٨٢	الارتفاع
١,٢٢١	الوزن
٤,٤٧٧,٠٣٢	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941839143	الرقم الدولي للصف
٣٤٥	الطول
٣٤٥	العرض
٢١٧	الارتفاع
٦,٤٣٥	الوزن
٢٤,٢٧٦	الحجم

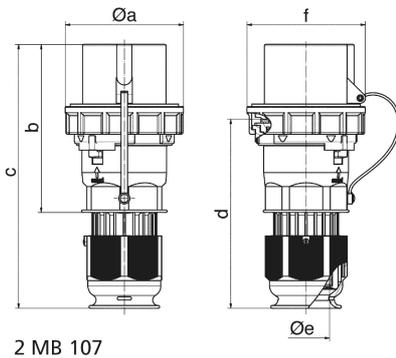

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
b	169,0	169,0	169,0	185,0	185,0	185,0
c	250,0	250,0	250,0	286,0	286,0	286,0
d	177,0	177,0	177,0	206,0	206,0	206,0
e ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
f	112,5	112,5	112,5	125,0	125,0	125,0
Leiter mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm² max	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0