

Вилка TN - с резьбовым соединением и крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	210265
Код EAN	4024941100670
Группа продукции	Вилка TN
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 CP 033

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Рабочий ползунок черный RAL 9005, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка корпуса зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	282mm
Ширина прибора, мм	126mm
Глубина прибора, мм	126mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	1.22 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941100670
Длина	126 mm
Ширина	126 mm
Высота	282 mm
Масса	1,221 kg
Объем	4 477,032 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941839143
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,435 kg
Объем	24 276 ccm

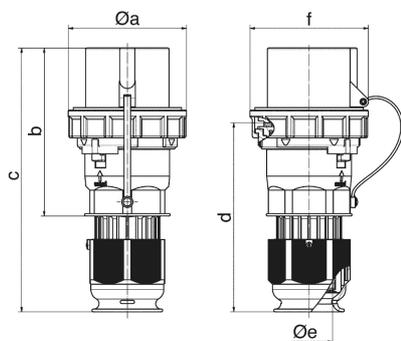

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a \varnothing	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
b	169,0	169,0	169,0	185,0	185,0	185,0
c	250,0	250,0	250,0	286,0	286,0	286,0
d	177,0	177,0	177,0	206,0	206,0	206,0
e \varnothing	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
f	112,5	112,5	112,5	125,0	125,0	125,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0