

Вилка TN - с резьбовым соединением и крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	210408
Код EAN	4024941108256
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TN
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
№ типа снабжения	VG 96919 CP 044

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка корпуса зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	199mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	97mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.355 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941108256
Длина	98 mm
Ширина	95 mm
Высота	200 mm
Масса	0,356 kg
Объем	1 862 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839051
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,756 kg
Объем	13 588,4 ccm

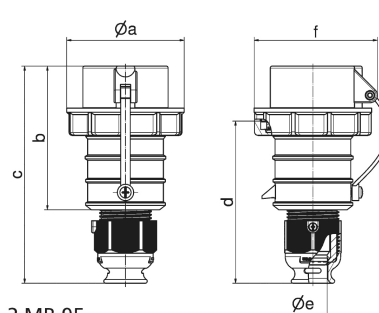

2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0