


con racor atornillado MULTI-GRIP

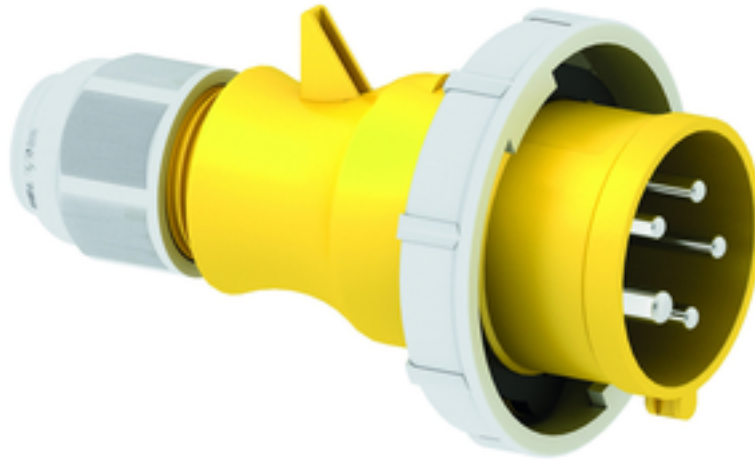

Descripción del artículo	
Código BALS	210587
EAN	4024941109871
Grupo de productos	Clavija TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	146mm
Anchura del equipo en mm	86mm
Profundidad del equipo en mm	86mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.17 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941109871

Datos de logística	
Longitud	86 mm
Ancho	86 mm
Altura	146 mm
Peso	0,171 kg
Volumen	1.079,816 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832106
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	1,852 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6