

قابس مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
210599	رقم الصنف لدى
4024941109994	الرقم الدولي للصنف
قابس مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	العلبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	170
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	94
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.265
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941109994
الطول	٩٤

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٧٠	الارتفاع
٠,٢٦٦	الوزن
١,٥٠٢,١٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941832120	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٨٥٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

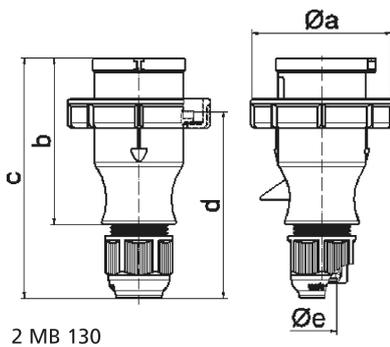

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6