

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21060	رقم الصنف لدى
4024941210607	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	مزلاج تشغيل رمادي 7035 , رقبة سوداء 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء علبة أسود 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	234
عرض الأجهزة بالمليمتر	114
عمق الأجهزة بالمليمتر	114
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سري, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.705
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941210607
الطول	١١٤

البيانات اللوجيستية	
١١٤	العرض
٢٣٤	الارتفاع
٠,٧٠٦	الوزن
٣,٠٤١,٠٦٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941940351	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٧٣١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

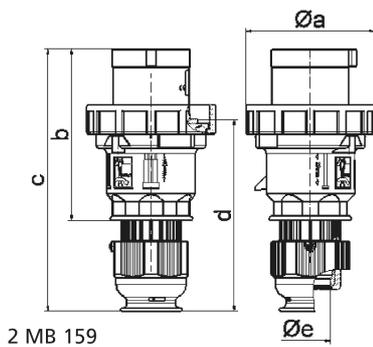

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a Ø	113,5	113,5	113,5			
b	153,0	153,0	153,0			
c	233,0	233,0	233,0			
d	171,0	171,0	171,0			
e Ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			