

# Stecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210788
EAN	4024941145718
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941145718
Länge	83 mm
Breite	79 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0,223 kg
Volumen	1.154,032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840408
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,372 kg
Volumen	8.750 ccm

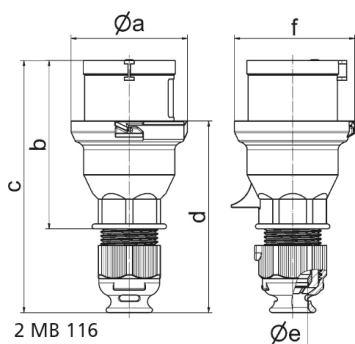

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6