

Clavija con tecnología de eventos, en color negro, con corriente continua - para teatro y medios de comun.




Descripción del artículo	
Código BALS	210788
EAN	4024941145718
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Cubierta negra RAL 9005, Racor atornillado para cables negro RAL 9005
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	176mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	83mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	0.222 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941145718
Longitud	83 mm
Ancho	79 mm
Altura	176 mm
Peso	0,223 kg
Volumen	1.154,032 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941840408
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,372 kg
Volumen	8.750 ccm

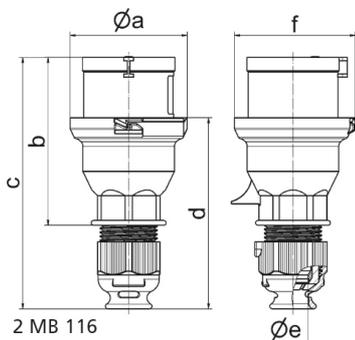

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6