

# fiche pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	210791
EAN	4024941145732
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	179mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.264 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941145732
Longueur	88 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	179 mm
Poids	0,265 kg
Volume	1449,184 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840446
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,804 kg
Volume	9975 ccm

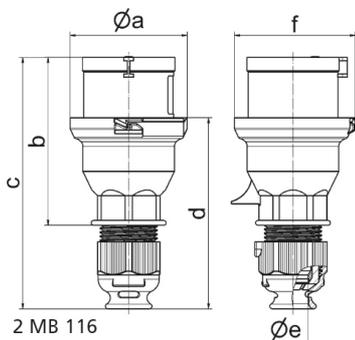

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6