

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210791
Код EAN	4024941145732
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005, Буртик черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	179mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	88mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки.

Логистика	
Масса одного изделия	0.264 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941145732

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	92 mm
Высота	179 mm
Масса	0,265 kg
Объем	1 449,184 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840446
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,804 kg
Объем	9 975 ccm

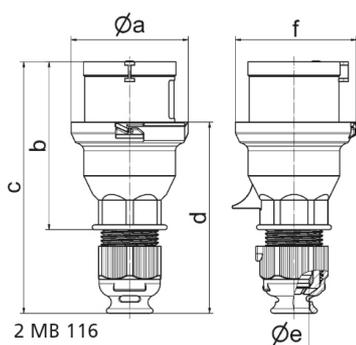

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a $\varnothing$	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6