

# Stecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210916
EAN	4024941950701
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	65mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,131 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941950701
Länge	65 mm
Breite	60 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0,132 kg
Volumen	569,4 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840415
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,435 kg
Volumen	5.737,5 ccm

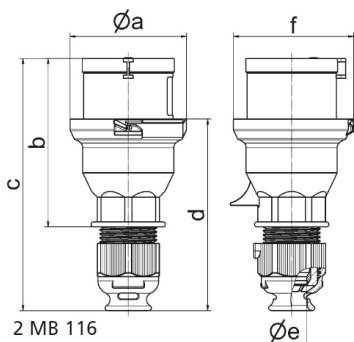

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6