

con sistema de conexión sin tornillos, bloqueable




Descripción del artículo	
Código BALS	210950
EAN	4024941197427
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Cubierta roja RAL 3000, Anillo rojo RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	147mm
Anchura del equipo en mm	82mm
Profundidad del equipo en mm	75mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, La clavija se puede bloquear mediante el prolongador 310634 y el candado 580642, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.15 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941197427
Longitud	75 mm
Ancho	82 mm
Altura	147 mm
Peso	0,151 kg
Volumen	904,05 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832489
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,633 kg
Volumen	7.140 ccm

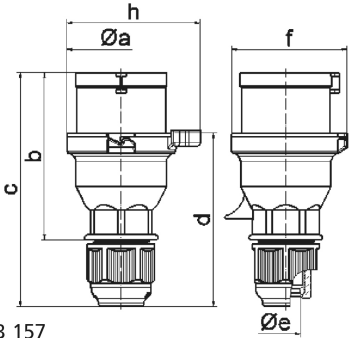

Ampere	16	32					
Polzahl	5	5					
a	66,0	74,5					
b	103,0	121,5					
c	142,0	174,5					
d	105,5	128,5					
e ø	18,0	23,0					
f	70,5	80,0					
h	82,0	90,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					

2 MB 157