

Вилка - безвинтовое соединение, запирается




Описание изделия	
№ арт. BALS	210950
Код EAN	4024941197427
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	82mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Вилка запирается с помощью соединителя арт. 310634 и навесного замка арт. 580642, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.15 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941197427

Логистика	
Длина	75 mm
Ширина	82 mm
Высота	147 mm
Масса	0,151 kg
Объем	904,05 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832489
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,633 kg
Объем	7 140 ccm

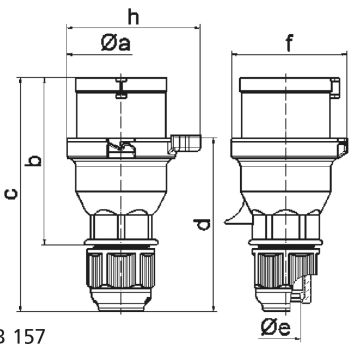

Ampere	16	32					
Polzahl	5	5					
a	66,0	74,5					
b	103,0	121,5					
c	142,0	174,5					
d	105,5	128,5					
e ø	18,0	23,0					
f	70,5	80,0					
h	82,0	90,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6					

2 MB 157