

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	211104
Код EAN	4024941950732
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.157 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941950732

Логистика	
Длина	75 mm
Ширина	71 mm
Высота	147 mm
Масса	0,158 kg
Объем	782,775 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840422
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,703 kg
Объем	7 140 ccm

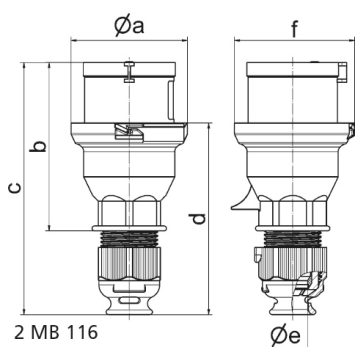

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6