

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	211127
Код EAN	4024941786836
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Рабочий ползунок серый RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	114mm
Глубина прибора, мм	114mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.59 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941786836
Длина	114 mm
Ширина	114 mm
Высота	234 mm
Масса	0,591 kg
Объем	3 041,064 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941786843
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm

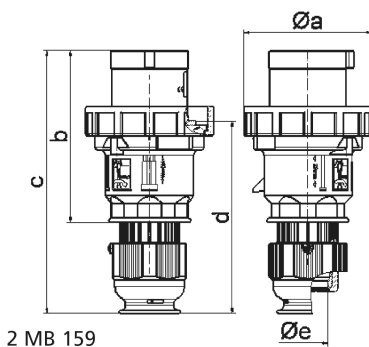

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a Ø	113,5	113,5	113,5				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	171,0	171,0	171,0				
e Ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				

