

INNOLINQ sin plomo con QUICK-CONNECT y MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	2114
EAN	4024941345835
Grupo de productos	Clavija INNOLINQ QC
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP54
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo azul RAL 5015, null, null
Sistema de conexión	tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	191mm
Anchura del equipo en mm	80mm
Profundidad del equipo en mm	85mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas

Otras características técnicas	
	Producto sin plomo
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, null, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador

Datos de logística	
Peso individual	0.268 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941345835
Longitud	85 mm
Ancho	80 mm
Altura	191 mm
Peso	0,269 kg
Volumen	1.298,8 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941345842
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,844 kg
Volumen	9.975 ccm

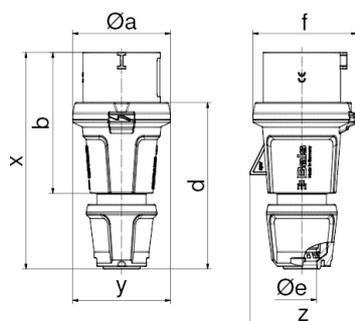

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
Ø a	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
Ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm ² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0