

قابس مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21154	رقم الصنف لدى
4024941211543	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	رقبة خضراء 6002 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	234
عرض الأجهزة بالمليمتري	114
عمق الأجهزة بالمليمتري	114
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.68
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941211543
الطول	١١٥
العرض	١١٥

البيانات اللوجيستية	
٢٣٥	الارتفاع
٠,٦٨١	الوزن
٣,١٠٧,٨٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941832250	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٦٠٢	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

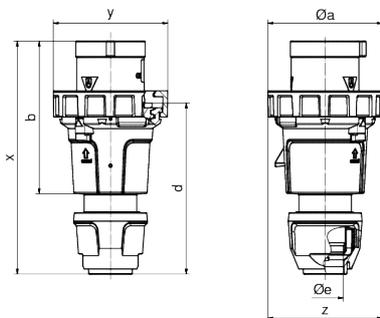

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



