

INNOLINQ sin plomo con QUICK-CONNECT y MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	2118
EAN	4024941345996
Grupo de productos	Clavija INNOLINQ QC
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP54
Color distintivo	rojo
Color del equipo	null, null, Anillo rojo RAL 3000
Sistema de conexión	tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	191mm
Anchura del equipo en mm	80mm
Profundidad del equipo en mm	85mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas

Otras características técnicas	
	Producto sin plomo
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, null

Datos de logística	
Peso individual	0.286 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941345996
Longitud	85 mm
Ancho	80 mm
Altura	191 mm
Peso	0,287 kg
Volumen	1.298,8 ccm

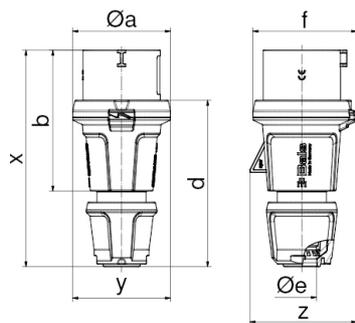

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
$\varnothing a$	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
$\varnothing e$	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm ² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0