

Вилка TN - с резьбовым соединением и крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	21208
Код EAN	4024941212083
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 CP 001

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-300-3599
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка корпуса зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	161mm
Ширина прибора, мм	86.5mm
Глубина прибора, мм	91mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941212083
Длина	91 mm
Ширина	86,5 mm
Высота	161 mm
Масса	0,256 kg
Объем	1 267,312 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941838955
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,702 kg
Объем	8 750 ccm

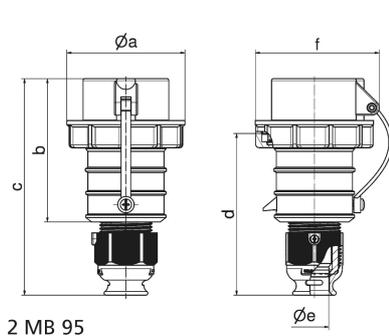

2 MB 95

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0