

قابس مع وصلة ملولبة، مع غطاء غلق




وصف الصنف	
21220	رقم الصنف لدى
4024941212205	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 017	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123125515	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
154	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
70.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
76	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.18	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941212205	الرقم الدولي للصف
٧٦	الطول
٧٠,٥	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,١٨١	الوزن
٨٢٥,١٣٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941942133	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

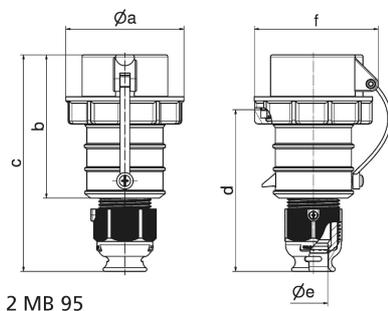

2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0