

## con racor atornillado MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	21244-TLS
EAN	4024941199315
Grupo de productos	Clavija TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Tensión	> 50V
Frecuencia	Más de 300 hasta 500Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Carcasa verde RAL 6002, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	143mm
Anchura del equipo en mm	54mm
Profundidad del equipo en mm	59mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, La carcasa es una sola pieza, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.115 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941199315

Datos de logística	
Longitud	59 mm
Ancho	54 mm
Altura	143 mm
Peso	0,116 kg
Volumen	455,598 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941342933
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,25 kg
Volumen	3.750 ccm

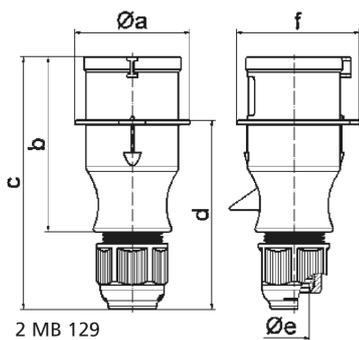

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6