

## fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	21244-TLS
EAN	4024941199315
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	boîtier vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	143mm
Largeur de l'appareil en mm	54mm
Profondeur de l'appareil en mm	59mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.115 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941199315
Longueur	59 mm

Données logistiques	
Largeur	54 mm
Hauteur	143 mm
Poids	0,116 kg
Volume	455,598 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941342933
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,25 kg
Volume	3750 ccm

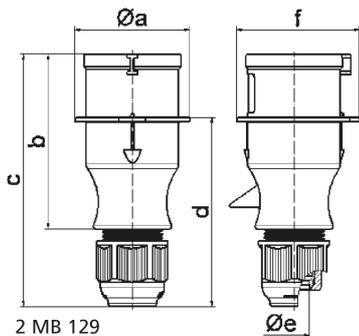

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6