

قابس مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
21247	رقم الصنف لدى
4024941199322	الرقم الدولي للصنف
قابس مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	علبة خضراء 6002 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	175
عرض الأجهزة بالمليمتر	80
عمق الأجهزة بالمليمتر	89
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.268
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941199322
الطول	٨٩
العرض	٨٠

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٧٥
الوزن	٠,٢٦٩
الحجم	١,٢٤٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941342940
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٨٣٢
الحجم	٨,٧٥٠

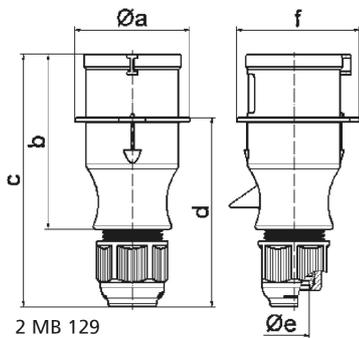

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6