

fiche - avec connectique sans vis




Description de l'article	
Référence	2132
EAN	4024941021326
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V
Fréquence	100 à 300Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	65mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.15 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

Données logistiques	
EAN	4024941860574
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,625 kg
Volume	5 737,5 ccm

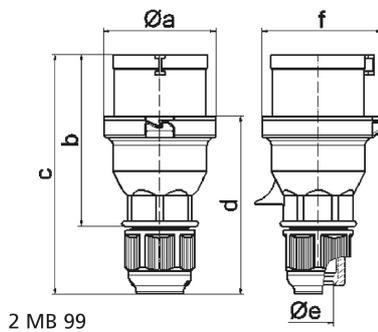

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a \varnothing	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e \varnothing	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6