

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	21349
Код EAN	4024941213493
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	146mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.173 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941213493
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	79 mm
Высота	146 mm
Масса	0,174 kg
Объем	911,186 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941941181
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,863 kg
Объем	7 140 ccm

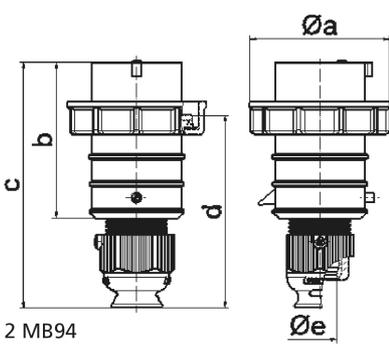

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94