

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|-----------------------|
| BALS-Art.-Nr | 2136 |
| EAN | 4024941021364 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 147mm |
| Geräte-Breite | 71mm |
| Geräte-Tiefe | 75mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,172 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4024941004831 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 1,845 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |
| Verpackungsart | Palette |
| Inhaltsmenge | 1.520 ST |
| EAN | 4024941969710 |
| Länge | 1.200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1.220 mm |
| Gewicht | 301,44 kg |
| Volumen | 1,171 m3 |

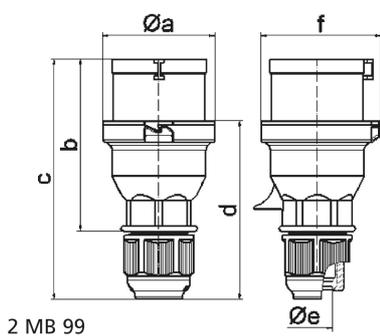

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a ø | 53,0 | 60,0 | 66,0 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| b | 93,5 | 100,5 | 103,0 | 121,0 | 121,0 | 121,5 |
| c | 134,0 | 141,0 | 142,0 | 174,0 | 174,0 | 174,5 |
| d | 97,5 | 104,5 | 105,5 | 128,0 | 128,0 | 128,5 |
| e ø | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| f | 57,5 | 64,5 | 70,5 | 78,0 | 78,0 | 80,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |