


fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

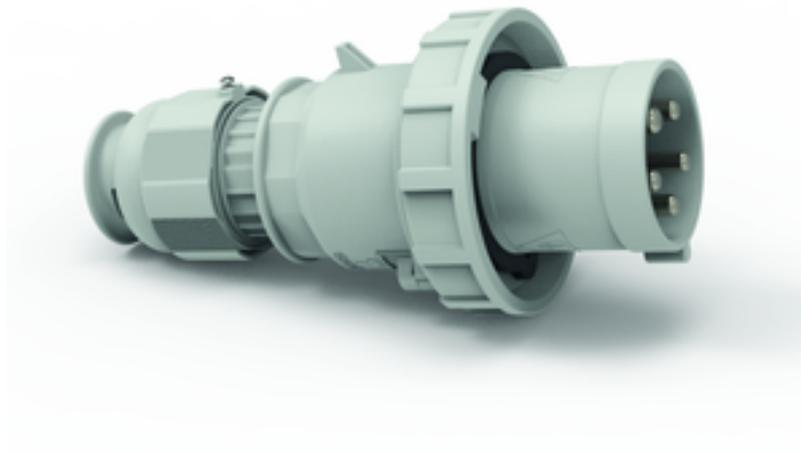



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 21400 |
| EAN | 4024941214001 |
| Groupe de produits | fiche TE |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 1h |
| Tension | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | collet gris RAL 7035, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 234mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.715 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941214001 |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Longueur | 114 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Hauteur | 234 mm |
| Poids | 0,716 kg |
| Volume | 3041,064 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941886444 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 3,781 kg |
| Volume | 13588,4 ccm |



| | 63 Polzahl 3 | 63 4 | 63 5 |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| ø a | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| b | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| d | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| ø e | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| x | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| y | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| z | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| Cond. mm ² min | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Cond. mm ² max | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | |
| | | | |

