


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

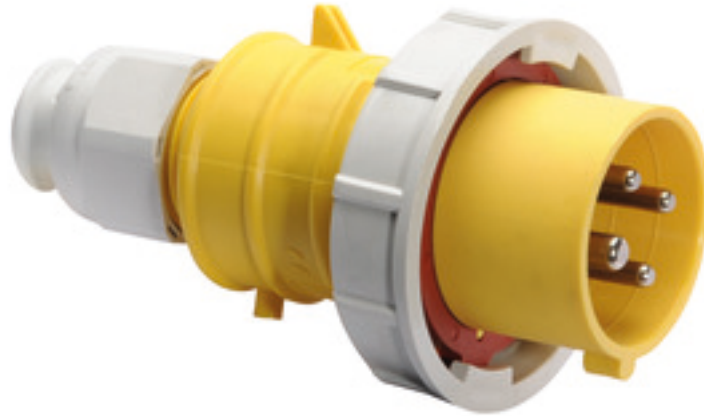

وصف الصنف	
21403	رقم الصنف لدى
4024941214032	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء العلبة أصفر 1012	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
146	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
79	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.172	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941214032	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٩	العرض
١٤٦	الارتفاع
٠,١٧٣	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831864	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٥٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94