


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

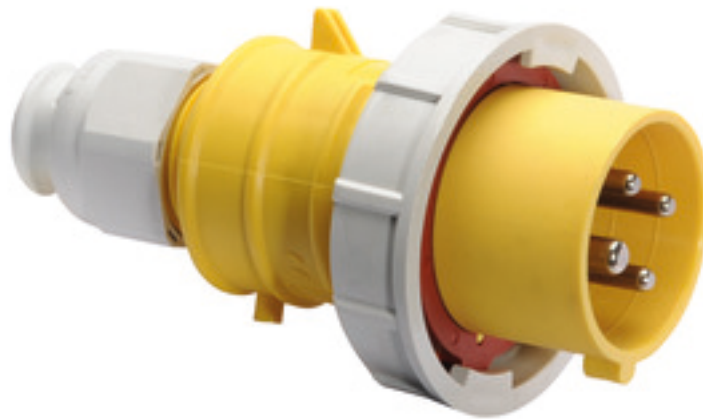

Description de l'article	
Référence	21403
EAN	4024941214032
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot jaune RAL 1012
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.172 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941214032
Longueur	79 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	146 mm
Poids	0,173 kg
Volume	1 190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831864
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,853 kg
Volume	7 140 ccm

