

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas




Descripción del artículo	
Código BALS	21404
EAN	4024941214049
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta verde RAL 6002, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	146mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.173 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941214049
Longitud	79 mm
Ancho	79 mm
Altura	146 mm
Peso	0,174 kg
Volumen	911,186 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828086
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,863 kg
Volumen	7.140 ccm

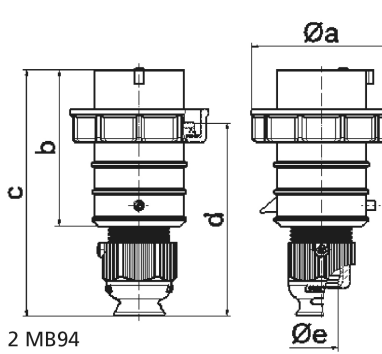

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6