

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21405	رقم الصنف لدى
4024941214056	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة خضراء 6002 , غطاء علبة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	146
عرض الأجهزة بالمليمتير	79
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.175
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214056
الطول	٧٩

البيانات اللوجيستية	
٧٩	العرض
١٤٦	الارتفاع
٠,١٧٦	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941369084	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٨٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

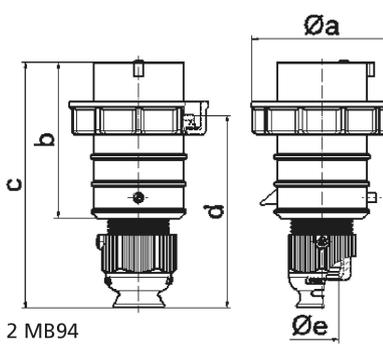

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94