

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	21405
Код EAN	4024941214056
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	146mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.175 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214056
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	79 mm
Высота	146 mm
Масса	0,176 kg
Объем	1 190,135 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941369084
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,883 kg
Объем	7 140 ccm

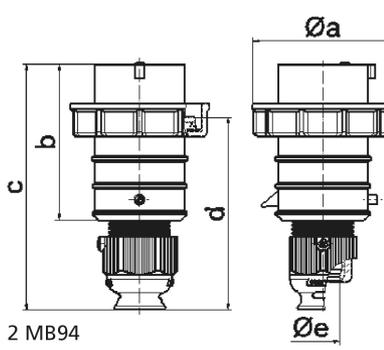

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94