


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

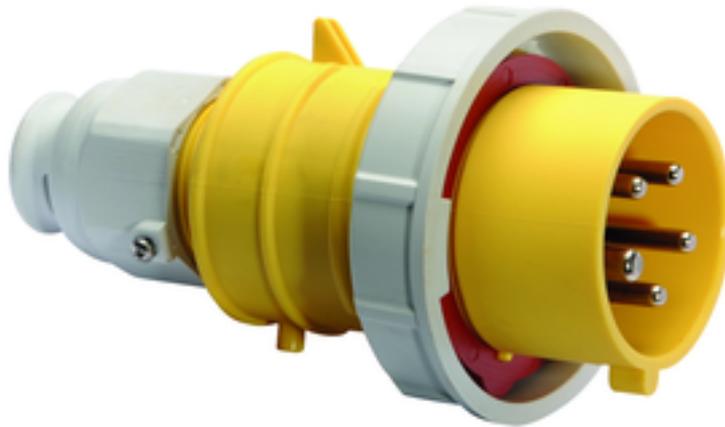

Description de l'article	
Référence	21406
EAN	4024941214063
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, capot jaune RAL 1012, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.217 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941214063
Longueur	87 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,218 kg
Volume	1190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831871
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,322 kg
Volume	8750 ccm

