


Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий

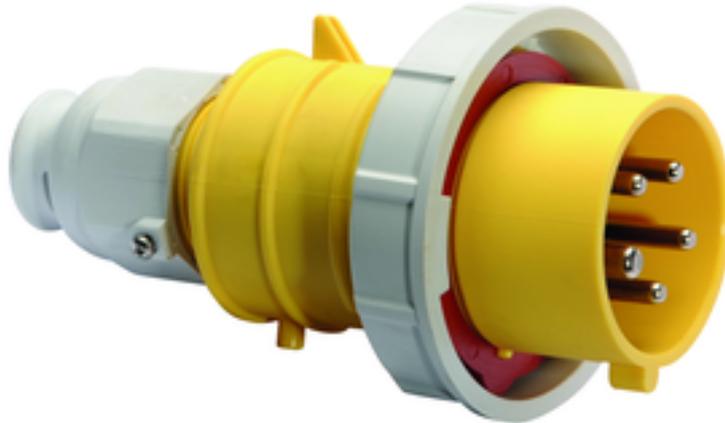


Описание изделия	
№ арт. BALS	21406
Код EAN	4024941214063
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Крышка корпуса желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	87mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.217 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214063
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	154 mm
Масса	0,218 kg
Объем	1 190,135 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831871
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,322 kg
Объем	8 750 ccm

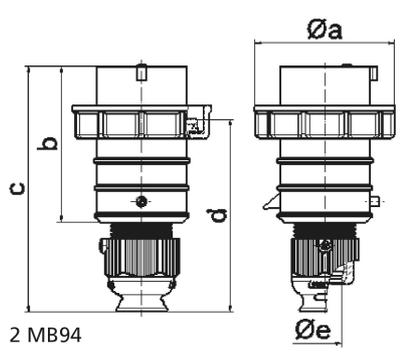

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94