


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

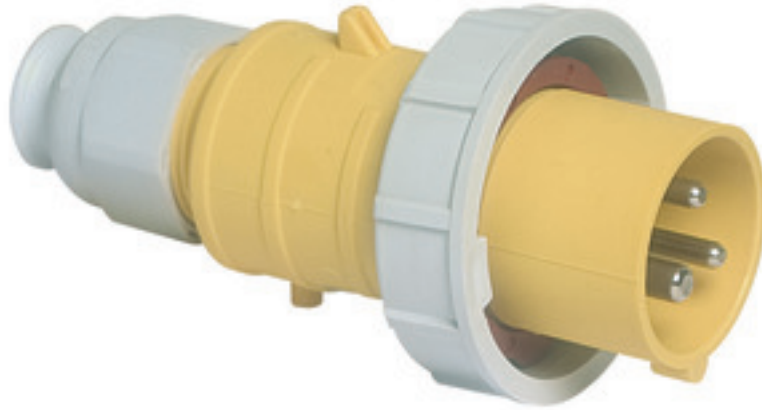

وصف الصنف	
21408	رقم الصنف لدى
4024941214087	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء العلبة أصفر 1012
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	180
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	94
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.272
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214087
الطول	٩٤

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٨٠	الارتفاع
٠,٢٧٣	الوزن
١,٥٩٠,٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968287	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٩٢٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



2 MB94

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6