


con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas

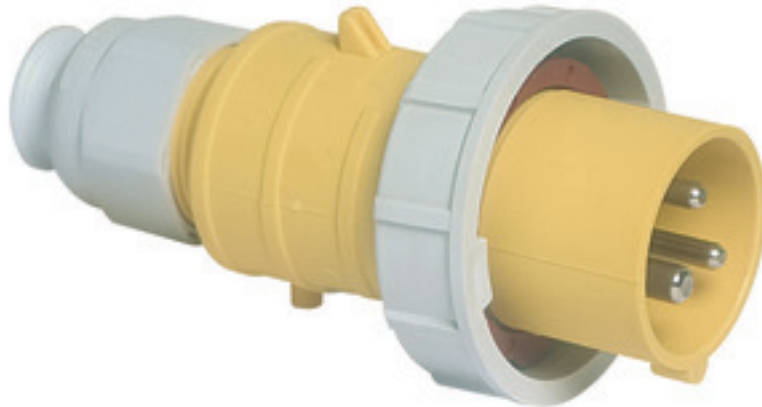

Descripción del artículo	
Código BALS	21408
EAN	4024941214087
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta amarillo RAL 1012
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	180mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	94mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.272 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941214087
Longitud	94 mm
Ancho	94 mm
Altura	180 mm
Peso	0,273 kg
Volumen	1.590,48 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941968287
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	2,926 kg
Volumen	13.588,4 ccm

