

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	21410
Код EAN	4024941214100
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса желтый RAL 1012
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	180mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	94mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.291 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214100
Длина	95 mm

Логистика	
Ширина	95 mm
Высота	181 mm
Масса	0,292 kg
Объем	1 633,525 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831888
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,116 kg
Объем	13 588,4 ccm

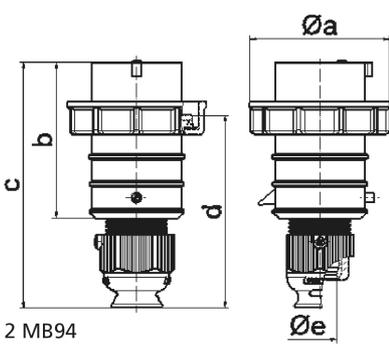

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94