

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
21412	رقم الصنف لدى
4024941214124	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة خضراء 6002 , غطاء علبة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	180
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	94
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.31
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214124
الطول	٩٥

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٥
الارتفاع	١٨١
الوزن	٠,٣١١
الحجم	١.٦٣٣,٥٢٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941832069
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٣٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

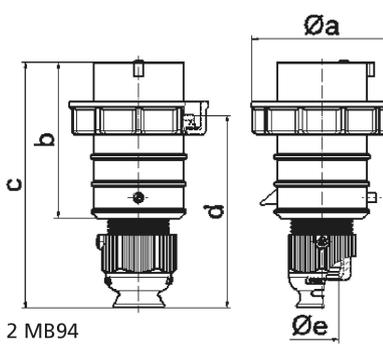

2 MB94

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6