

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	21412
Код EAN	4024941214124
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса зелен. RAL 6002, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	180mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	94mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.31 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214124
Длина	95 mm

Логистика	
Ширина	95 mm
Высота	181 mm
Масса	0,311 kg
Объем	1 633,525 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832069
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,306 kg
Объем	13 588,4 ccm

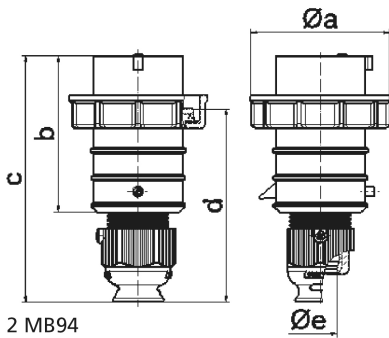

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94