


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

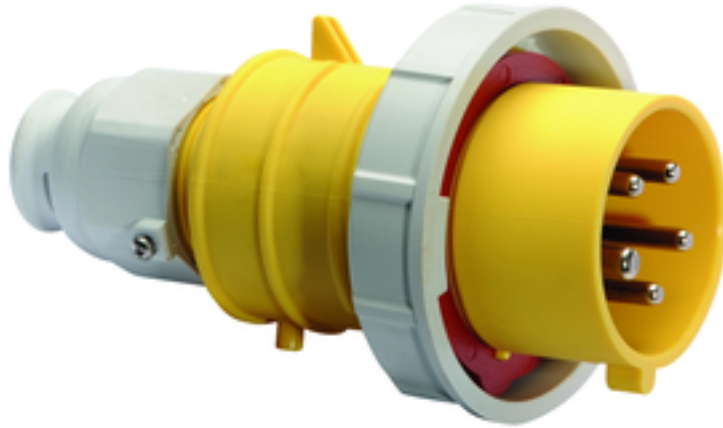

وصف الصنف	
21413	رقم الصنف لدى
4024941214131	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , غطاء العلبة أصفر 1012 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	182
عرض الأجهزة بالمليمتير	102
عمق الأجهزة بالمليمتير	102
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.348
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214131
الطول	١٠٣

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٣
الارتفاع	١٨٣
الوزن	٠,٣٤٩
الحجم	١,٩٤١,٤٤٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941831895
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٣,٧٠٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥



2 MB94

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a \varnothing	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6