


قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة

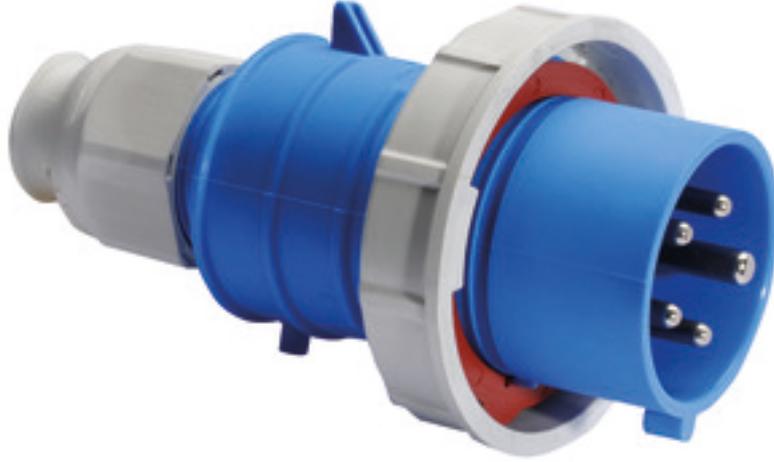


وصف الصنف	
21414	رقم الصنف لدى
4024941214148	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء العلبة أزرق 5015
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	182
عرض الأجهزة بالمليمتير	102
عمق الأجهزة بالمليمتير	102
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.347
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941214148
الطول	١٠٢

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٨٢
الوزن	٠,٣٤٨
الحجم	١,٨٩٣,٥٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941831925
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٣,٦٩٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

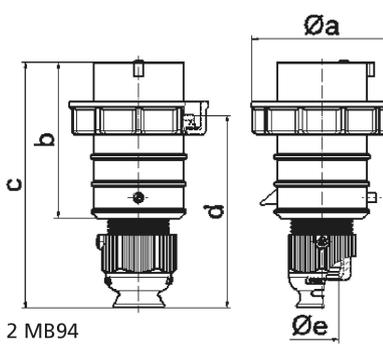

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94