

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة




وصف الصنف	
2142	رقم الصنف لدى
4024941021425	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	رقبة حمراء 3000 , علبة حمراء 3000 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	176
عرض الأجهزة بالمليمتير	79
عمق الأجهزة بالمليمتير	83
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.26
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941021425
الطول	٨٣
العرض	٧٩

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٧٦
الوزن	٠,٢٦١
الحجم	١,١٥٤,٠٣٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941958059
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٧٦٤
الحجم	٩,٩٧٥

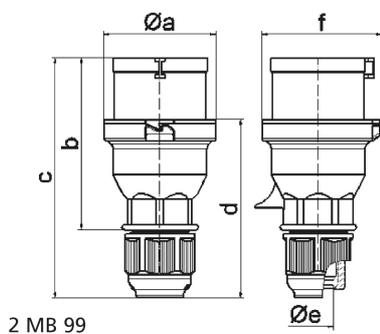

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6